



# ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




## Стол компьютерный "Костер - 7"




\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.


**Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам!**



Эксцентриковая стяжка



Евроинт 7 x 50

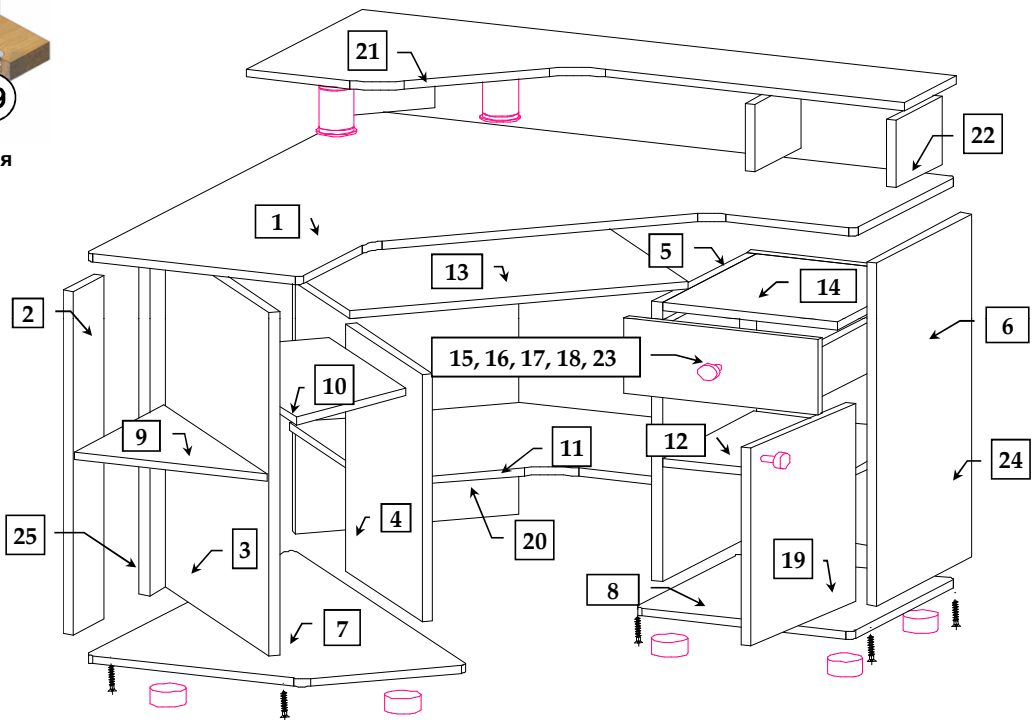

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.СК.20.07.00.01.00	Крышка	910x910	1	МДФ/ЛДСП 16 мм.	1/1
2	КН.СК.20.07.00.02.00	Стойка вертикальная	682x100	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
3	КН.СК.20.07.00.03.00	Стенка вертикальная	682x390	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
4	КН.СК.20.07.00.04.00	Стенка вертикальная	492x290	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
5	КН.СК.20.07.00.05.00	Стенка вертикальная	554x310	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
6	КН.СК.20.07.00.06.00	Стенка вертикальная	682x310	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
7	КН.СК.20.07.00.07.00	Ст. горизонтальная нижняя	692x466	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
8	КН.СК.20.07.00.08.00	Ст. горизонтальная нижняя	320x336	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
9	КН.СК.20.07.00.09.00	Полка	276x276	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
10	КН.СК.20.07.00.10.00	Полка	390x200	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
11	КН.СК.20.07.00.11.00	Стенка горизонтальная	612x431	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
12	КН.СК.20.07.00.12.00	Полка	265x300	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
13	КН.СК.20.07.00.13.00	Полка под клавиатуру	500x350	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
14	КН.СК.20.07.00.14.00	Стенка горизонтальная	268x310	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
15	КН.СК.20.07.00.26.00	Фасадная стенка ящика	296x150	1	МДФ/ЛДСП 16 мм.	1/1
16	КН.СК.20.07.00.27.00	Стенка ящика задняя	210x100	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
17	КН.СК.20.07.00.28.00	Ст. ящика боковая левая	300x100	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
18	КН.СК.20.07.00.29.00	Ст. ящика боковая правая	300x100	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
19	КН.СК.20.07.00.19.00	Дверь	392x296	1	МДФ/ЛДСП 16 мм.	1/1
20	КН.СК.20.07.00.20.00	Стенка вертикальная	714x310	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
21	КН.СК.20.07.00.21.00	Ст. горизонтальная верхняя	910x382	1	ЛДСП 16 мм.	1/1
22	КН.СК.20.07.00.22.00	Стенка вертикальная	150x130	3	ЛДСП 16 мм.	1/1
23	КН.СК.20.07.00.23.00	Дно ящика ДВПО	240x300	1	ДВПО 4 мм	1/1
24	КН.СК.20.07.00.24.00	Ст. задняя ДВПО	566x296	1	ДВПО 4 мм	1/1
25	КН.СК.20.07.00.25.00	Стойка вертикальная	682x100	1	ЛДСП 16 мм.	1/1


## Последовательность сборки.

### Соберите каркас стола.

Шурупами 3,5 x 16 поз. 33 закрепите роликовые направляющие поз. 40 на стенки вертикальные поз. 5, 6 по разметке. Шурупами 4 x 16 поз. 34 на стенке вертикальной поз. 6 закрепите ответные планки петель поз.46. Стенку горизонтальную поз. 14 соедините со стенками вертикальными поз. 5, 6 эксцентриковыми стяжками поз. 29,30. Стенку горизонтальную поз. 8 евроинтами поз.26 закрепите к стенкам вертикальным поз. 5, 6. Шурупами 3 x 16 поз. 36 закрепите стенку заднюю поз. 24 к каркасу тумбы. Стенки вертикальные поз. 3, 4 соедините со стенкой горизонтальной поз. 7 евроинтами поз. 26. Стенки вертикальные поз. 2, 25 шкантами поз. 32 закрепите к стенке горизонтальной поз. 7. Между стенками вертикальными поз. 2, 3, 4, 25 установите стенки горизонтальные поз. 9, 10, закрепите их евроинтами поз. 26. Шурупами 3 x 16 поз. 36 закрепите наконечники поз. 44 на стенку вертикальную поз. 20. Стенку горизонтальную поз. 11 соедините со стенками вертикальными поз. 4, 5, 20 евроинтами поз. 26. Закрепите направляющие поз. 39 к полке под клавиатуру поз. 13 (кронштейны и винты поставляются в комплекте с направляющими). Затем кронштейны от направляющих с полкой закрепите к крышке поз. 1 шурупами (поставляются в комплекте). Установите держатели для труб поз. 43 в отверстия  $\Phi$  35 мм. в крышке поз. 1 и стенке горизонтальной поз. 21. Стенки вертикальные поз. 22 соедините с крышкой поз. 1 и стенкой горизонтальной поз. 21 евроинтами поз. 26. Предварительно установите трубы поз. 42 в держатели поз.43. Соедините крышку поз. 1 со стенками вертикальными поз. 3, 6, 20 эксцентриковыми стяжками поз. 29,30; а со стенками поз. 2, 25 шкантами поз. 32. Шурупами 4 x 25 поз. 35 закрепите ножки поз. 38. Установите стол в вертикальное положение. Закрепите полкодержатели поз. 41, вставьте полки.

### Соберите выдвижной ящик.

1. Евроинтами поз. 26 соедините стенки ящика поз.16, 17, 18.  
2. Эксцентриковыми стяжками поз.29, 30 соедините стенки ящика боковые поз.17, 18 с фасадной стенкой ящика поз. 15 .  
3. Шурупами 3 x 16 поз. 36 закрепите дно ящика поз. 23  
4. В отверстие диаметром 5мм. в фасадной стенке ящика поз. 15 установите полкодержатель поз. 41.  
5. Шурупами 3,5 x 16 поз. 36 закрепите ответные планки от роликовых направляющих поз. 40 к стенкам ящика поз. 17, 18. через дно ящика. Установите ящик в проем. Закрепите ручки поз. 37. На внутреннюю поверхность фасадной стенки ящика и двери наклейте амортизаторы поз. 45.

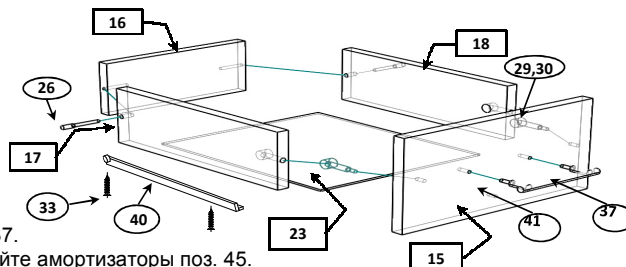

### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
26	Евроинт 7 * 50	34
27	Заглушка для евроинта	32
28	Ключ для евроинта	1
29	Эксцентрик	12
30	Дюбель ввинчиваемый	12
31	Заглушка для эксцентрика	10
32	Шкант 8 * 30 (деревянный)	8
33	Шурупы 3,5 * 16	8
34	Шурупы 4 * 16	8
35	Шурупы 4 * 25	14
36	Шурупы 3 * 16	26
37	Ручка	2
38	Ножка	7
39	Направляющие для полки под клавиатуру с шурупами L=350 мм.	1
40	Роликовая направляющая L = 300мм.	1
41	Полкодержатель металлический	5
42	Труба $\Phi$ 28 мм. L= 156 мм.	2
43	Держатель для трубы $\Phi$ 28 мм.	4
44	Наконечник	2
45	Амортизатор	4
46	Петля накладная 90 град.	2



### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

#### Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)



Талон сохранять в течении гарантийного срока.

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д.27

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77